

AF 674 €/m<sup>2</sup>

**Objekt:**

Kennwerte: 3.Ebene DIN 276  
AF: 281m<sup>2</sup>  
GF: –  
Bauzeit: 4 Wochen  
Bauende: 2016  
Standard: über Durchschnitt  
Kreis: Göttingen,  
Niedersachsen


**Garten- und  
Landschaftsarchitekt:**

Landschaftsarchitektur und  
Umweltplanung  
Dipl.-Ing. Gerhard Kohl, BDLA  
Hainholzweg 11  
37085 Göttingen

**Bauherr:**

Georg-August-Universität  
Göttingen  
37073 Göttingen



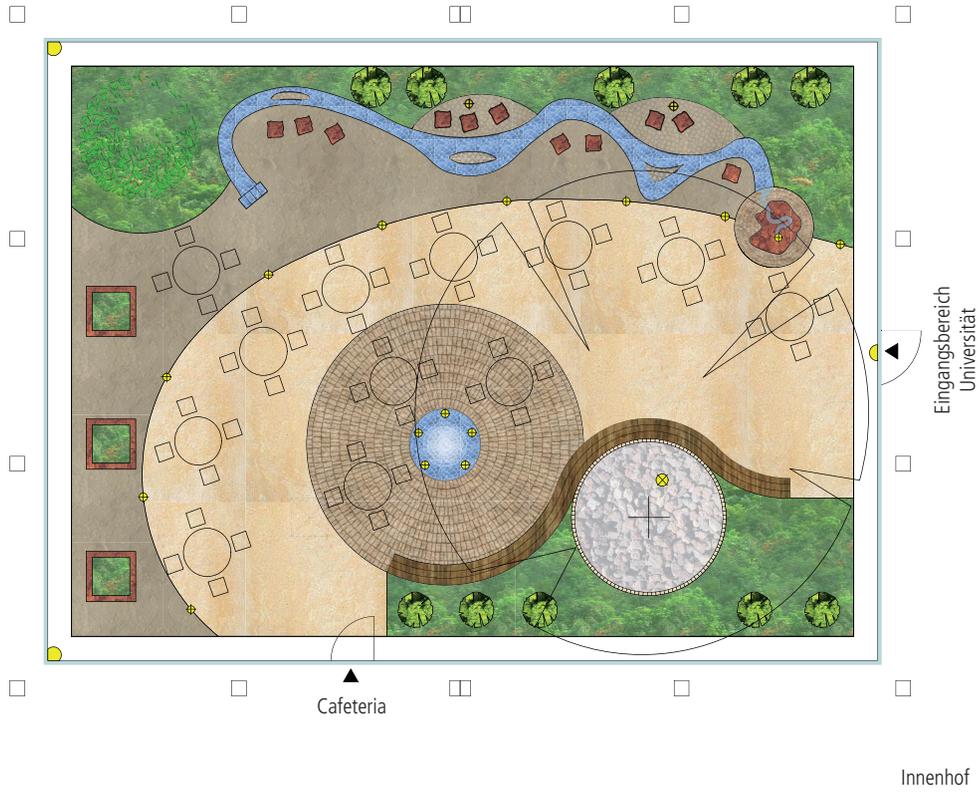

## Objektbeschreibung

### Allgemeine Objektinformationen

Die Neugestaltung des Innenhofs einer Universität ist durch dynamische Formen und fließende Elemente geprägt. Die dynamische Form wird durch die verschiedenfarbige, kreisförmige Pflasterung erreicht. Die fließenden Wasserelemente unterstützen zusätzlich den bewegten Eindruck. Der ewig fortwährende Fluss der Energie wird symbolisch durch einen Wasserlauf dargestellt. Er lädt in den Pausen als Treffpunkt zum Verweilen und Nachdenken ein und ist ein Ort der Erholung und Entspannung.

### Nutzung

Innenhof einer Universität

### Grundstück

Bauraum: Freier Bauraum  
Neigung: Ebenes Gelände  
Bodenklasse: BK 1 bis BK 5

### Markt

Hauptvergabezeit: 2.Quartal 2016  
Baubeginn: 2.Quartal 2016  
Bauende: 3.Quartal 2016  
Konjunkturelle Gesamtlage: Durchschnitt  
Regionaler Baumarkt: über Durchschnitt

### Sonstiges

Der Boden des Innenhofs wurde mit verschiedenfarbigen Pflastersteinen in kreisförmigen Mustern ausgelegt und mittels eines Stahlbandes voneinander getrennt. Ein künstlich angelegter Bachlauf, welcher mit Mosaik gefliest wurde, erstreckt sich über die komplette Länge des Hofes. In der Mitte befindet sich ein Wasserspiel. Als Materialien fanden hauptsächlich Natursteine Verwendung. Für die eingebaute Sitzbank und die Bestuhlung wurde auf strapazierfähige Möbelstücke für den Außenbereich zurückgegriffen, welche den Witterungsbedingungen standhalten.

**Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277**

Flächen des Grundstücks		Menge, Einheit	% an FBG
BF	Bebaute Fläche	– m <sup>2</sup>	–
UF	Unbebaute Fläche	– m <sup>2</sup>	–
GF	Grundstücksfläche	– m <sup>2</sup>	–
AF	Außenanlagenfläche	280,96 m <sup>2</sup>	

KG	Kostengruppen (2.Ebene)	Menge, Einheit	Menge/AUF	Menge/FBG
510	Geländeflächen	280,96 m <sup>2</sup> GLF	1,00	–
520	Befestigte Flächen	186,40 m <sup>2</sup> BFF	0,66	–
560	Wasserflächen	– m <sup>2</sup> WAF	–	–
570	Pflanz- und Saatflächen	77,12 m <sup>2</sup> PSF	0,27	–

**Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276**

KG	Kostengruppen (1.Ebene)	Einheit	Kosten €	€/Einheit	% 500
100	Grundstück	m <sup>2</sup> GF	–	–	–
200	Herrichten und Erschließen	m <sup>2</sup> GF	–	–	–
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	m <sup>2</sup> BGF	–	–	–
400	Bauwerk - Technische Anlagen	m <sup>2</sup> BGF	–	–	–
500	Außenanlagen	m <sup>2</sup> AF	189.327	673,86	100,0
600	Ausstattung und Kunstwerke	m <sup>2</sup> AF	–	–	–
700	Baunebenkosten	m <sup>2</sup> AF	–	–	–

**Prozentualer Anteil der Kostengruppen der 2.Ebene an der Kostengruppe 500 nach DIN 276**

KG	Kostengruppen (2.Ebene)	20%	40%	60%
510	Geländeflächen			
520	Befestigte Flächen			
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			
550	Einbauten in Außenanlagen			
560	Wasserflächen			
570	Pflanz- und Saatflächen			
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			

**Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1.Ebene DIN 276**

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
500	<b>Außenanlagen</b>	280,96 m² AF	189.327	<b>673,86</b>	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrechen (Kosten: 10,0%) 19.022 Abbruch von Betonplatten, Natursteinpflaster, Unterbau; Metallhandlauf, Brunnen, Kiessteinen; Hofeinlauf; Sitzbänken, Abfallbehälter; Wurzelwerk von Gehölzen, Hecken, Buschwerk roden; Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>• Herstellen (Kosten: 90,0%) 170.306 Oberbodenarbeiten; Frostschuttschicht, Tragschicht, Drainageplatten, Natursteinpflaster, Bleche; Muldenrinne, Fliesen, Betonsteinplatten; Oberflächenentwässerung, Kabelabdeckhauben; Quellstein, Wellenbank, Sitzquader, Abfallbehälter, Hochbeete; Pflanzen, Blumenzwiebeln, Ziersplitt</li> </ul>				

**Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 2.Ebene DIN 276**

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>				<b>100,0</b>
510	<b>Geländeflächen</b>	280,96 m <sup>2</sup>	1.819	<b>6,48</b>	1,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellen (Kosten: 100,0%) 1.819 Oberboden, d bis 40cm, lösen, seitlich lagern, entsorgen (27m<sup>3</sup>) * Boden BK 3-5, lösen, seitlich lagern, entsorgen (17m<sup>3</sup>), Boden BK 3-4, d bis 1,00m, lösen, seitlich lagern, wieder einbauen (14m<sup>3</sup>)</li> </ul>				
<b>520</b>	<b>Befestigte Flächen</b>	186,40 m <sup>2</sup>	68.421	<b>367,07</b>	36,1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbrechen (Kosten: 25,2%) 17.239 Abbruch von Betonplatten (175m<sup>2</sup>), Natursteinpflaster (20m<sup>2</sup>), Einfassung (30m), bewehrtem Beton (37m), Trag- und Frostschuttschicht (96m<sup>3</sup>); Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>Herstellen (Kosten: 74,8%) 51.183 Geotextil (189m<sup>2</sup>), Trenn- und Schutzlage (25m), Frostschuttschicht, Basaltschotter (19m<sup>3</sup>), Dränbetontragschicht (186m<sup>2</sup>), Drainageplatten, Systemfiltervlies (23m<sup>2</sup>), Natursteinpflaster (186m<sup>2</sup>), Einfassung (123m) * Bleche im Lichtschachtbereich (2St)</li> </ul>				
<b>530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>	280,96 m <sup>2</sup> AF	35.012	<b>124,61</b>	18,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbrechen (Kosten: 1,1%) 375 Abbruch von Metallhandlauf (1St) * Brunnen, Betonringe (2St), Kiessteinen (18m<sup>2</sup>); Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>Herstellen (Kosten: 98,9%) 34.637 Geotextil (20m<sup>2</sup>), Frostschuttschicht, Basaltschotter (10m<sup>3</sup>), Betonbett, d=20cm, Muldenrinne (5m<sup>3</sup>), Steinzeugfliesen (21m<sup>2</sup>), Betonbett, d=20cm, für Wasserspiel (0,50m<sup>3</sup>), Betonsteinplatten (2St), Einbaukammern (5St)</li> </ul>				
<b>540</b>	<b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>	280,96 m <sup>2</sup> AF	7.641	<b>27,20</b>	4,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbrechen (Kosten: 0,8%) 60 Abbruch von Hofeinlauf (1St), Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>Herstellen (Kosten: 99,2%) 7.581 Rohrgrabenaushub BK 3-5 (39m), PVC-U-Abwasserrohre DN100 (30m), Entwässerungsrinnen (4m), Hofabläufe (2St), Schachtabdeckung (1St) * Rohrgrabenaushub BK 3-5 (41m), Kabelabdeckhauben (46m)</li> </ul>				
<b>550</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen</b>	280,96 m <sup>2</sup> AF	44.920	<b>159,88</b>	23,7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abbrechen (Kosten: 0,8%) 368 Abbruch von Sitzbänken, Holz (4St), Abfallbehälter, Metall (2St); Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>Herstellen (Kosten: 99,2%) 44.552 Frostschuttschicht, Basaltschotter, Betonfundament, Quellstein (1St), Wellenbank, teilweise mit Rückenlehne, als wechselnder Innen-/Außensitz in Segmenten, Holz (1St), Sitzquader 50x50x50cm, Naturstein (12St), Abfallbehälter 50l, Gestell in Edelstahl, Verkleidung in Holz (3St), Hochbeete (3St)</li> </ul>				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
570	<b>Pflanz- und Saatflächen</b>	77,12 m <sup>2</sup>	15.685	<b>203,38</b>	8,3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrechen (Kosten: 6,3%) Wurzelwerk von Gehölzen, Hecken, Buschwerk roden, entsorgen (66m<sup>2</sup>)</li> <li>• Herstellen (Kosten: 93,7%) Pflanzerde liefern, einbauen (60m<sup>2</sup>), Fertigkompost (60m<sup>2</sup>), Pflanzsubstrat (2m<sup>3</sup>) * Hecken (12St), Sträucher (2St), Stauden (175St), Farne (40St), Gräser (40St), Haselwurz (120St), Blumenzwiebeln (400St), Rindenmulch (63m<sup>2</sup>), Ziersplitt (14m<sup>2</sup>), Fertigstellungspflege * Einfassung (12m)</li> </ul>		981 14.704		
590	<b>Sonstige Außenanlagen</b>	280,96 m <sup>2</sup> AF	15.830	<b>56,34</b>	8,4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen (Kosten: 100,0%) Baustelleneinrichtung (psch), Mehraufwand für den Materialtransport in und aus dem Innenhof (psch) * befestigte Flächen reinigen (68m<sup>2</sup>)</li> </ul>		15.830		

**Kostenkennwerte für die Kostengruppe 500 der 2. und 3.Ebene DIN 276 (Übersicht)**

KG	Kostengruppe	Menge Einh.	€/Einheit	Kosten €	% an 500
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup> AF</b>	<b>673,86</b>	<b>189.327,45</b>	<b>100,0</b>
<b>510</b>	<b>Geländeflächen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup></b>	<b>6,48</b>	<b>1.819,24</b>	<b>1,0</b>
511	Oberbodenarbeiten	66,25 m <sup>2</sup>	10,47	693,77	0,4
512	Bodenarbeiten	30,00 m <sup>2</sup>	37,52	1.125,47	0,6
519	Geländeflächen, sonstiges	-	-	-	-
<b>520</b>	<b>Befestigte Flächen</b>	<b>186,40 m<sup>2</sup></b>	<b>367,07</b>	<b>68.421,46</b>	<b>36,1</b>
521	Wege	-	-	-	-
522	Straßen	-	-	-	-
523	Plätze, Höfe	186,40 m <sup>2</sup>	364,17	67.881,20	35,9
524	Stellplätze	-	-	-	-
525	Sportplatzflächen	-	-	-	-
526	Spielplatzflächen	-	-	-	-
527	Gleisanlagen	-	-	-	-
529	Befestigte Flächen, sonstiges	186,40 m <sup>2</sup>	2,90	540,27	0,3
<b>530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup> AF</b>	<b>124,61</b>	<b>35.011,61</b>	<b>18,5</b>
531	Einfriedungen	-	-	-	-
532	Schutzkonstruktionen	- m <sup>2</sup>	-	101,15	0,1
533	Mauern, Wände	-	-	-	-
534	Rampen, Treppen, Tribünen	-	-	-	-
535	Überdachungen	-	-	-	-
536	Brücken, Stege	-	-	-	-
537	Kanal- und Schachtbauanlagen	-	-	-	-
538	Wasserbauliche Anlagen	17,44 m <sup>2</sup>	2.001,75	34.910,46	18,4
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges	-	-	-	-
<b>540</b>	<b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup> AF</b>	<b>27,20</b>	<b>7.640,88</b>	<b>4,0</b>
541	Abwasseranlagen	280,96 m <sup>2</sup> AF	22,43	6.301,10	3,3
542	Wasseranlagen	-	-	-	-
543	Gasanlagen	-	-	-	-
544	Wärmeversorgungsanlagen	-	-	-	-
545	Lufttechnische Anlagen	-	-	-	-
546	Starkstromanlagen	280,96 m <sup>2</sup> AF	4,77	1.339,78	0,7
547	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen	-	-	-	-
548	Nutzungsspezifische Anlagen	-	-	-	-
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges	-	-	-	-
<b>550</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup> AF</b>	<b>159,88</b>	<b>44.919,52</b>	<b>23,7</b>
551	Allgemeine Einbauten	280,96 m <sup>2</sup> AF	159,88	44.919,52	23,7
552	Besondere Einbauten	-	-	-	-
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges	-	-	-	-
<b>560</b>	<b>Wasserflächen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>570</b>	<b>Pflanz- und Saatflächen</b>	<b>77,12 m<sup>2</sup></b>	<b>203,38</b>	<b>15.684,65</b>	<b>8,3</b>
571	Oberbodenarbeiten	-	-	-	-
572	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	60,34 m <sup>2</sup>	68,25	4.118,45	2,2
573	Sicherungsbauweisen	-	-	-	-
574	Pflanzen	77,12 m <sup>2</sup>	137,96	10.639,43	5,6
575	Rasen und Ansaaten	-	-	-	-
576	Begrünung unterbauter Flächen	-	-	-	-
579	Pflanz- und Saatflächen, sonstiges	- m <sup>2</sup>	-	926,77	0,5
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen</b>	<b>280,96 m<sup>2</sup> AF</b>	<b>56,34</b>	<b>15.830,09</b>	<b>8,4</b>

**Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 3.Ebene DIN 276**

<b>510 Geländeflächen</b>			<b>100,0</b>
511 <b>Oberbodenarbeiten</b>		694	38,1
• Herstellen (Kosten: 100,0%)	66,25 m <sup>2</sup>	694	<b>10,47</b>
Oberboden BK 1, d bis 40cm, lösen, seitlich lagern, entsorgen (27m <sup>3</sup> )			
512 <b>Bodenarbeiten</b>		1.125	61,9
• Herstellen (Kosten: 100,0%)	30,00 m <sup>2</sup>	1.125	<b>37,52</b>
Boden BK 3-5, lösen, seitlich lagern, entsorgen (17m <sup>3</sup> ), Boden BK 3-4, d bis 1,00m, lösen, seitlich lagern, wieder einbauen (14m <sup>3</sup> )			
<b>520 Befestigte Flächen</b>			<b>100,0</b>
523 <b>Plätze, Höfe</b>		67.881	99,2
• Abbrechen (Kosten: 25,4%)	195,19 m <sup>2</sup>	17.239	<b>88,32</b>
Abbruch von Betonplatten (175m <sup>2</sup> ), Natursteinpflaster (20m <sup>2</sup> ), Einfassung, Betonplatten (30m), bewehrtem Beton, d=10-20cm (37m), Trag- und Frostschuttschicht (96m <sup>3</sup> ); Entsorgung, Deponiegebühren			
• Herstellen (Kosten: 74,6%)	186,40 m <sup>2</sup>	50.643	<b>271,69</b>
Planum, Geotextil (189m <sup>2</sup> ), Trenn- und Schutzlage (25m), Frostschuttschicht, Basaltschotter 0/32mm, d=10cm (19m <sup>3</sup> ), Dränbetontragschicht, d=15cm (186m <sup>2</sup> ), Drainageplatten, Filtervlies (23m <sup>2</sup> ), Natursteinpflaster (186m <sup>2</sup> ), Einfassung, Flachstahlbänder (123m)			
529 <b>Befestigte Flächen, sonstiges</b>		540	0,8
• Herstellen (Kosten: 100,0%)	186,40 m <sup>2</sup>	540	<b>2,90</b>
Bleche 120x60cm im Lichtschachtbereich (2St)			
<b>530 Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>			<b>100,0</b>
532 <b>Schutzkonstruktionen</b>		101	0,3
• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	–	101	–
Abbruch von Metallhandlauf (1St), Entsorgung, Deponiegebühren			
538 <b>Wasserbauliche Anlagen</b>		34.910	99,7
• Abbrechen (Kosten: 0,8%)	17,80 m <sup>2</sup>	274	<b>15,38</b>
Abbruch von Brunnen, Betonringe, D=1,20m, h=40cm (2St), Kiessteinen, d=20cm (18m <sup>2</sup> ); Entsorgung, Deponiegebühren			
• Herstellen (Kosten: 99,2%)	17,44 m <sup>2</sup>	34.637	<b>1.986,05</b>
Planum, Geotextil (20m <sup>2</sup> ), Frostschuttschicht, Basaltschotter 0/32mm, d=10cm (10m <sup>3</sup> ), Betonbett C12/15, d=20cm, Muldenrinne, i.M. 0,3% Gefälle (5m <sup>3</sup> ), Steinzeugfliesen (21m <sup>2</sup> ), Betonbett C12/15, d=20cm, für Wasserspiel (0,50m <sup>3</sup> ), Betonsteinplatten 30x30cm (2St), Einbaukammern (5St)			

<b>540 Technische Anlagen in Außenanlagen</b>			<b>100,0</b>
541 <b>Abwasseranlagen</b>		6.301	82,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrechen (Kosten: 0,9%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 60 <b>0,21</b> Abbruch von Hofeinlauf (1St), Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>• Herstellen (Kosten: 99,1%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 6.242 <b>22,22</b> Rohrgrabenaushub BK 3-5, t bis 1,00m (39m), PVC-U-Abwasserrohre DN100 (30m), Entwässerungsrinnen (4m), Hofabläufe (2St), Einlaufkästen (2St), Schachtabdeckung (1St)</li> </ul>			
546 <b>Starkstromanlagen</b>		1.340	17,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen (Kosten: 100,0%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 1.340 <b>4,77</b> Rohrgrabenaushub BK 3-5, t bis 1,00m (41m), Kabelabdeckhauben für erdverlegte Kabel (46m), Trassenwarnband (46m)</li> </ul>			
<b>550 Einbauten in Außenanlagen</b>			<b>100,0</b>
551 <b>Allgemeine Einbauten</b>		44.920	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrechen (Kosten: 0,8%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 368 <b>1,31</b> Abbruch von Sitzbänken, Holz (4St), Abfallbehälter, Metall (2St); Entsorgung, Deponiegebühren</li> <li>• Herstellen (Kosten: 99,2%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 44.552 <b>158,57</b> Frostschuttschicht, Basaltschotter 0/32mm, d=20cm, Betonfundament C12/15, Quellsstein (1St), Wellenbank, teilweise mit Rückenlehne, als wechselnder Innen-/Außensitz in Segmenten, Holz (1St), Sitzquader 50x50x50cm, Naturstein (12St), Abfallbehälter 50l, Gestell Edelstahl, Verkleidung Holz (3St), Hochbeete (3St)</li> </ul>			
<b>570 Pflanz- und Saatflächen</b>			<b>100,0</b>
572 <b>Vegetationstech. Bodenbearbeitung</b>		4.118	26,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen (Kosten: 100,0%) 60,34 m<sup>2</sup> 4.118 <b>68,25</b> Pflanzerde liefern, d=40cm, einbauen, Feinplanum (60m<sup>2</sup>), Fertigkompost, d=5cm (60m<sup>2</sup>), Pflanzsubstrat (2m<sup>3</sup>)</li> </ul>			
574 <b>Pflanzen</b>		10.639	67,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrechen (Kosten: 9,2%) 66,25 m<sup>2</sup> 981 <b>14,81</b> Wurzelwerk von Gehölzen, Hecken, Buschwerk roden, entsorgen (66m<sup>2</sup>)</li> <li>• Herstellen (Kosten: 90,8%) 77,12 m<sup>2</sup> 9.658 <b>125,24</b> Hecken (12St), Sträucher (2St), Stauden (175St), Farne (40St), Gräser (40St), Haselwurz (120St), Blumenzwiebeln (400St), Rindenmulch, d=8cm (63m<sup>2</sup>), Ziersplitt 8/16mm, d=10cm (14m<sup>2</sup>), Fertigstellungspflege</li> </ul>			
579 <b>Pflanz- und Saatflächen, sonstiges</b>		927	5,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen (Kosten: 100,0%) – 927 – Einfassung, Großsteinpflaster (12m)</li> </ul>			
<b>590 Sonstige Außenanlagen</b>			<b>100,0</b>
591 <b>Baustelleneinrichtung</b>		15.708	99,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen (Kosten: 100,0%) 280,96 m<sup>2</sup> AF 15.708 <b>55,91</b> Baustelleneinrichtung (psch), Mehraufwand für den Materialtransport in und aus dem Innenhof, von Hand und mit geeignetem kleinen Gerät (psch)</li> </ul>			

597	<b>Zusätzliche Maßnahmen</b>		122	0,8
	• Herstellen (Kosten: 100,0%) Befestigte Flächen reinigen (68m²)	280,96 m² AF	122	<b>0,43</b>

**Kostenkennwerte für Leistungsbereiche nach StLB (Kosten des Bauwerks nach DIN 276)**

LB	Leistungsbereiche	Kosten €	€/m² AUF	% an 500
000	Sicherheits-, Baustelleneinrichtungen, inkl. 001	15.830	56,30	8,4
002	Erdarbeiten	2.252	8,00	1,2
003	Landschaftsbauarbeiten	54.726	194,80	28,9
004	Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	6.472	23,00	3,4
008	Wasserhaltungsarbeiten	–	–	–
009	Entwässerungskanalarbeiten	5.107	18,20	2,7
010	Drän- und Versickerarbeiten	–	–	–
012	Mauerarbeiten	–	–	–
013	Betonarbeiten	1.399	5,00	0,7
014	Natur-, Betonwerksteinarbeiten, inkl. 024, 025	–	–	–
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	–	–	–
017	Stahlbauarbeiten	–	–	–
018	Abdichtungsarbeiten	–	–	–
020	Dachdeckungsarbeiten	–	–	–
021	Dachabdichtungsarbeiten	–	–	–
022	Klempnerarbeiten	–	–	–
023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	–	–	–
027	Tischlerarbeiten	–	–	–
028	Parkett-, Holzpflasterarbeiten	–	–	–
031	Metallbauarbeiten, inkl. 035	–	–	–
032	Verglasungsarbeiten, inkl. 029	–	–	–
034	Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen, inkl. 037	–	–	–
042	Gas- und Wasseranlagen; Leitungen, Armaturen	–	–	–
043	Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser	–	–	–
044	Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen	–	–	–
045	GWE; Ausstattung, inkl. 046	–	–	–
050	Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz	–	–	–
053	Niederspannungsanlagen, inkl. 052, 055	222	0,79	0,1
058	Leuchten und Lampen, inkl. 059	–	–	–
060	Elektroakustische Anlagen, inkl. 061, 063	–	–	–
080	Straßen, Wege, Plätze	47.900	170,50	25,3
<b>084</b>	<b>Abbruch- und Rückbauarbeiten</b>	<b>19.022</b>	<b>67,70</b>	<b>10,0</b>
	Abbrechen	19.022	67,70	10,0
087	Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung	–	–	–
	<b>Sonstige Leistungsbereiche</b>	<b>36.397</b>	<b>129,50</b>	<b>19,2</b>